

installation af printer

Konica Minolta Bizhub C 224e

Windows

Hent driver:

Driveren til maskinen finder du via dette link:

<https://www.konicaminolta.dk/dk/business-solutions/support/download-center.html>

Søg efter maskinen:

- Bizhub C224e
- vælg dit styresystem
- vælg efterfølgende sprog
- tryk 'download' ud for enten 'PCL6' eller 'Postscript' versionen

 **KONICA MINOLTA** Business Solutions

Danish

Europa Danmark

Hjem Servicekoncepter Brancheløsninger Kundecases Produkter Bæredygtighed Virksomhed **Support**

> Support > Download Center

Share this: f t

Download Center

Søg efter produkt:

bizhub C224e

KØR >

Eller vælg trin for trin:

Multifunctional Colour

bizhub C224e

☐ Inkluder udgåede produkter

Driver

Danish

Windows 10 (64bit)

Version

Klik for at lukke

Printer Driver

Version	Frigivelsesdato	Emulering	Beskrivelse	Download
5.1.3.0	2016-03-10	PCL6		


Udpak Zip-filen:

Driveren downloades i Zip-format.


Pak den ud, og læg mærke til hvor du gemmer den - du skal bruge placeringen i at de kommende skridt

Tilføj en printer

I kontrolpanelets afsnit for 'Enheder og printere' vælger du 'Tilføj Printer'

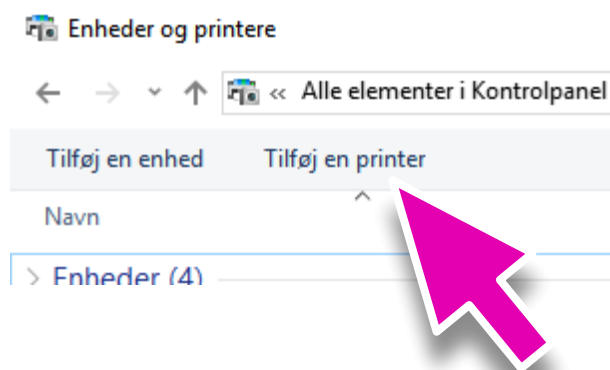

Printeren skal installeres manuelt, derfor trykker du på linket:
'den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen'

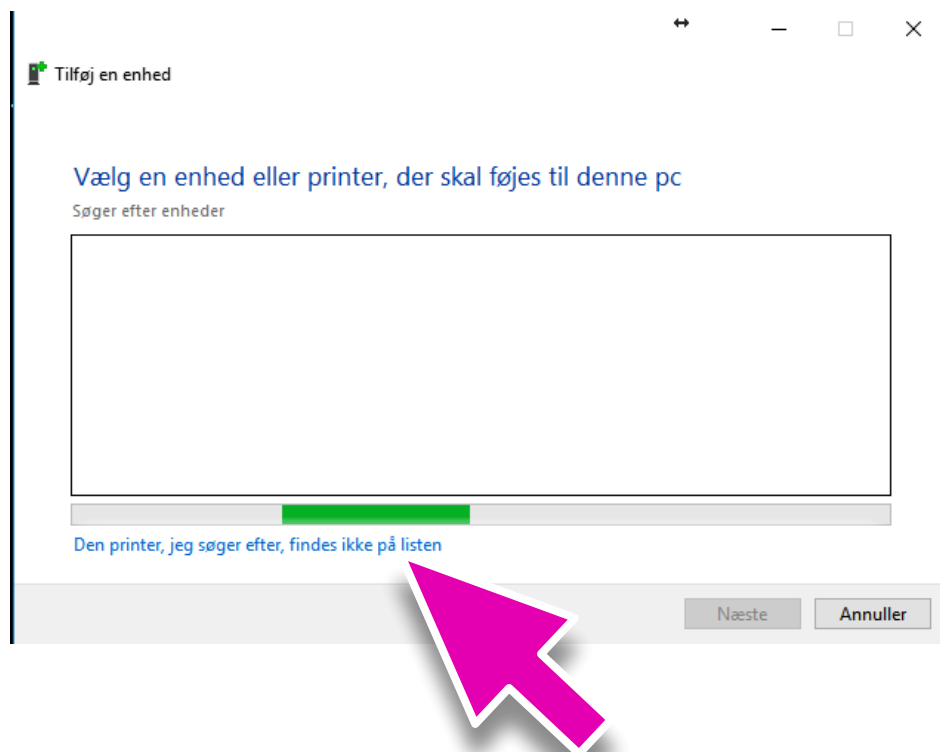

Herefter trykker du på:

‘Tilføj en lokal printer eller netværksprinter med manuelle indstillinger’

Klik videre på ‘Næste’

← Tilføj printer

Søg efter en printer ved hjælp af andre indstillinger

☐ Min printer er lidt ældre. Hjælp mig med at finde den.

☐ Vælg en delt printer ved hjælp af navn

☐ Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn

☐ Tilføj en Bluetooth-printer, en trådløs printer eller en printer, der er synlig på netværket

☒ Tilføj en lokal printer eller en netværksprinter med manuelle indstillinger

Næste Annuller

Vælg ‘Opret en ny port’

Vælg ‘Standard TCP/IP Port’ i rulle-menuen

Klik videre på ‘Næste’

← Tilføj printer

Vælg en printerport

En printerport er en forbindelse, som sætter computeren i stand til at udveksle oplysninger med printeren.

☐ Brug en eksisterende port: LPT1: (Printerport)


☒ Opret en ny port:

Porttype: Standard TCP/IP Port


Næste Annuller

Indtast printerens IP adresse 192.168.1.250, under både 'Værtsnavn eller IP-adresse' og 'Portnavn'


Klik videre på 'Næste'

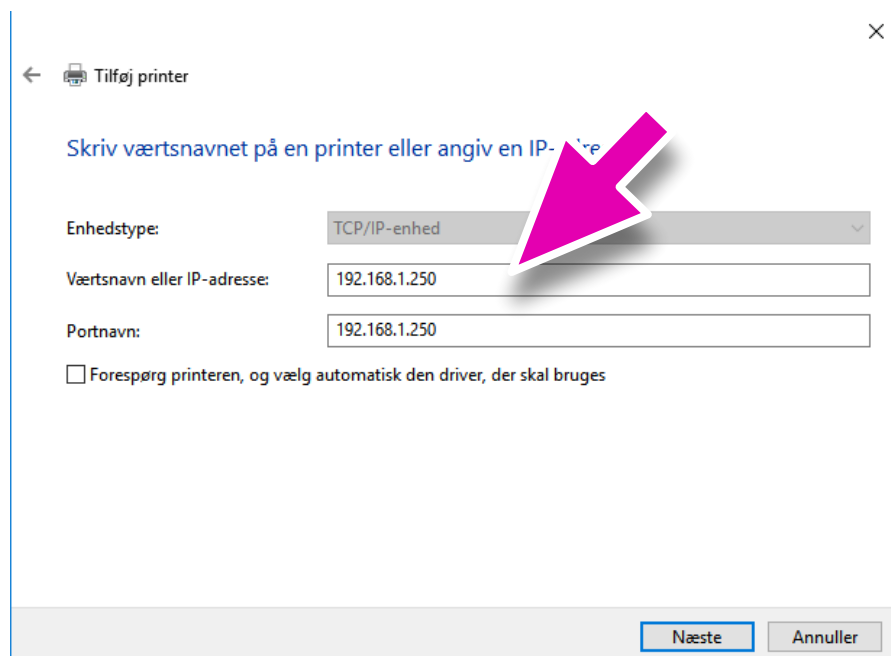


Tryk på knappen 'Har diskette / CD' (...ja, det hedder den faktisk stadig!!!)

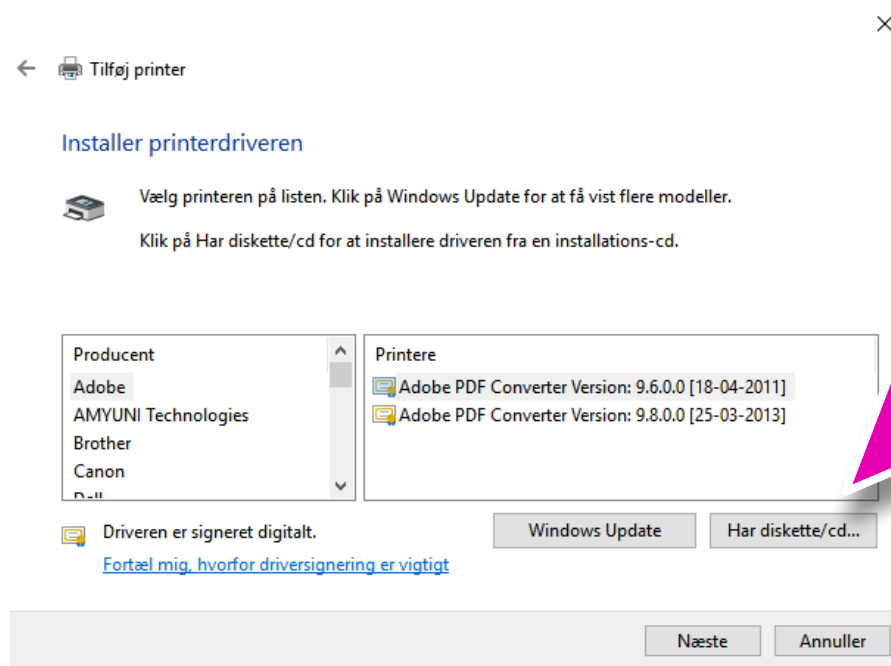


Så er det nu du skal finde driveren som du pakkede ud fra Zip-filen tidligere.
Tryk på 'Gennemse'

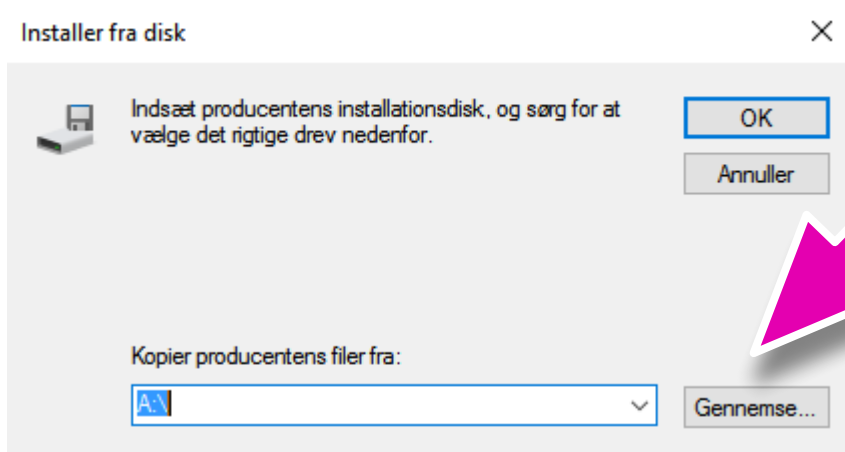

Find filen i Stifinder.
Når du klikker på filen vender du tilbage til det forrige vindue

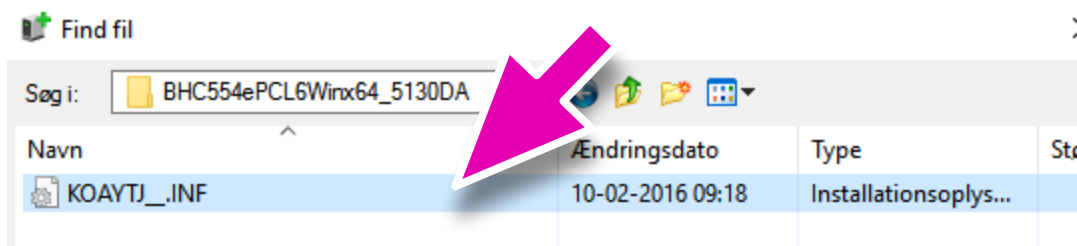


Her klikker du på 'OK'

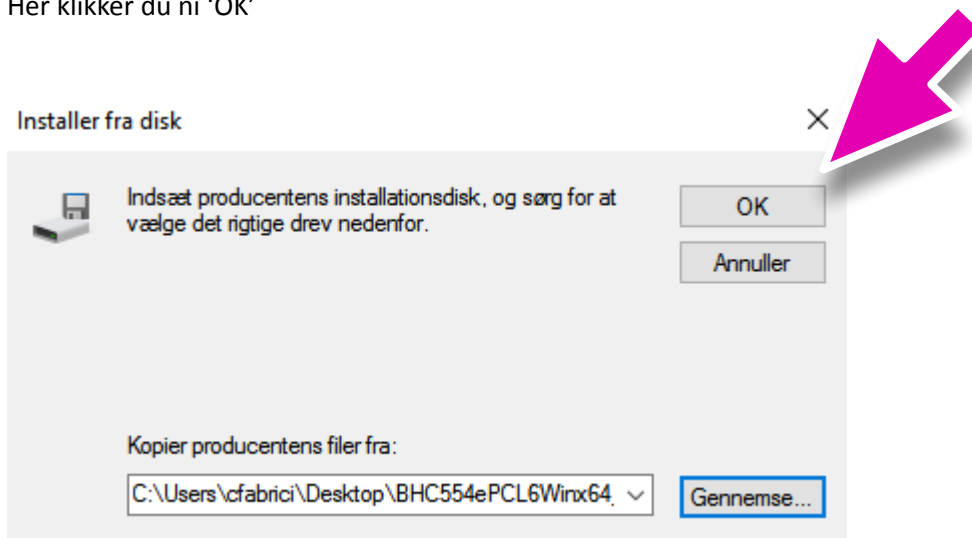

Filen indeholder drivere til flere printere i samme serie.


Du skal vælge den der hedder 'KONICA MINOLTA C364 Series PCL'

Klik videre på 'Næste'

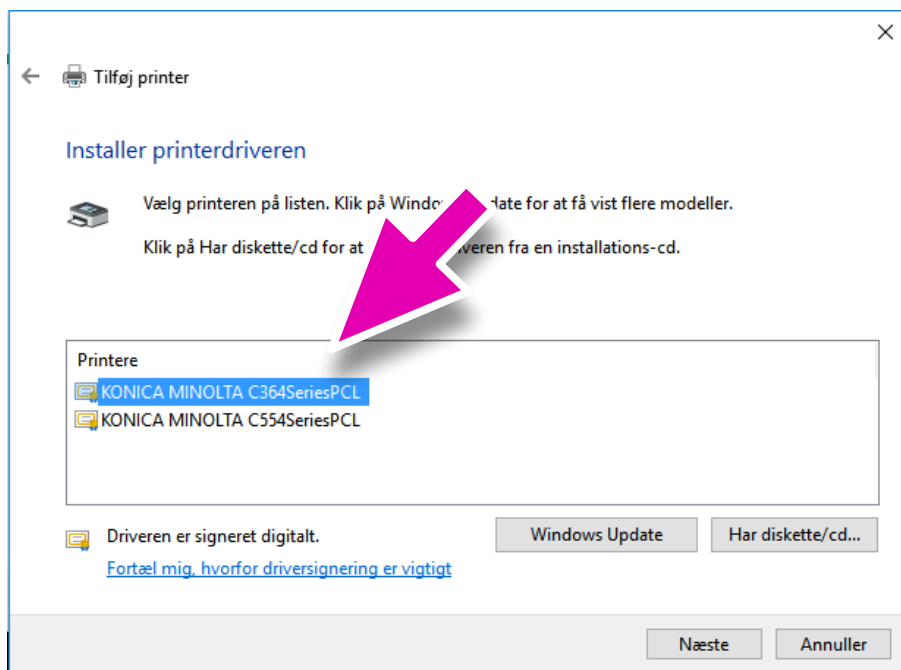

Giv printeren et navn til listen med dine andre installerede printere - fx 'no93 printer' eller 'Bizhub C 224e'

Klik videre på 'Næste'

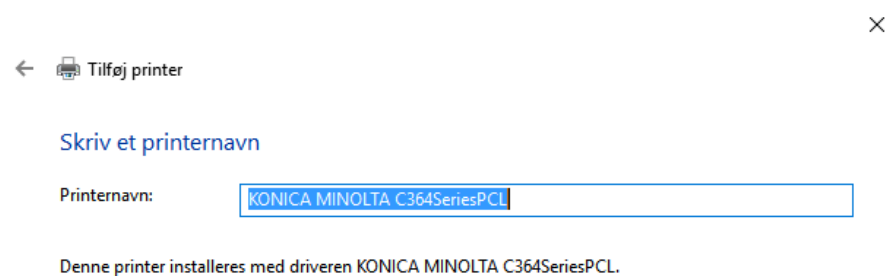

Vælg 'Del ikke denne printer'

Afslut installationen ved at klikke videre på 'Næste'

← Tilføj printer

Printerdeling

Hvis du vil dele din printer, skal du angive et sharenavn. Du kan bruge det foreslåede navn eller skrive et nyt. Sharenavnet skal være synligt for andre netværksbrugere.

☒ Del ikke denne printer

☐ Del denne printer, så andre på netværket kan finde og bruge den

Sharenavn:

Placering:

Kommentar:

Næste Annuller

Afslut ved at klikke 'Næste'

Åbn nu dit kontrolpanel og find printeren.

- Højreklik, og vælg 'Printereregenskaber'
- - Åbn fanebladet 'Porte'
- - - Vælg port '192.168.1.250' på listen
- - - - Tryk på knappen 'Konfigurer port'
- - - - - Markér 'Raw', og kontrollér at der står '9100' i feltet 'Portnummer' nedenunder
- - - - - Afslut med tryk på 'OK' og derefter 'Anvend'

Egenskaber for KONICA MINOLTA C364SeriesPCL

Generelt Deling Porte Avanceret Farvestyring Sikkerhed Konfigurer Indstillinger

KONICA MINOLTA C364SeriesPCL

Udskriv til følgende port(e). Hvis du vælger flere porte, vil de blive benyttet.

Port	Beskrivelse	Printer
☐ USB003	Virtuel printerport til...	HP DeskJet 3700 series
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	KONICA MINOLTA bizhub C2...
☒ 192.16...	TCP/IP-standardport	KONICA MINOLTA C364Serie...
☐ 192.16...	TCP/IP-standardport	

Tilføj port... Slet port Konfigurer port...

☒ Aktivér tovejsunderstøttelse

☐ Aktivér printergruppering

Konfigurer TCP/IP-standardportovervågning

Portindstillinger

Portnavn: 192.168.1.250

Printernavn eller IP-adresse: 192.168.1.250

Protokol ☒ Raw ☐ LPR

Raw-portindstillinger

Portnummer: 9100

Portnavn:

Portnavn på kø:

☐ Byte-tælling for LPR aktiveret

☒ SNMP-status aktiveret

Gruppenavn: public

SNMP-enhedsindeks: 1


OK Annuller

Åbn nu et fx et Word dokument, og vælg udskriv.

- Vælg printeren i listen (med det navn du gav den før)
- - Åbn printeregenskaber
- - - Åbn fanebladet 'Basis'
- - - - Tryk på knappen 'Brugergodkendelse/kontosporing'


Her skal du nu indtaste hhv det bruger-ID og adgangskode som din virksomhed har fået tilsendt. Uden disse vil maskinen ikke printe.

Klikke på 'OK' for at gemme

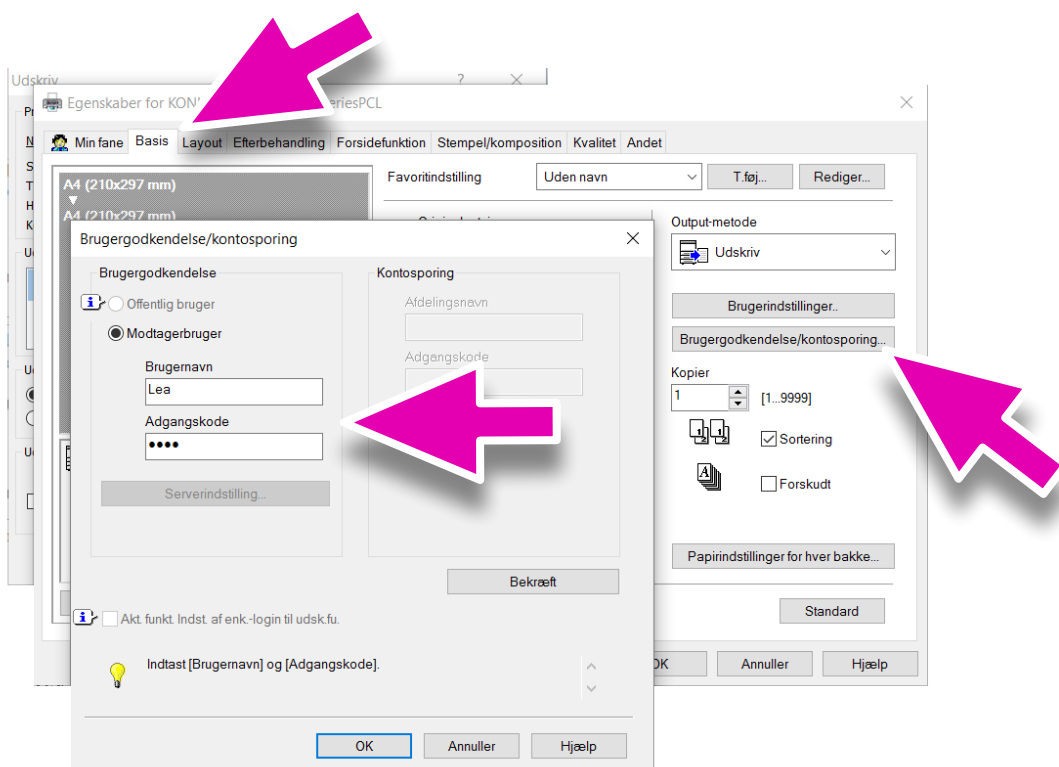


I fanen 'Min fane' skal du i højre side først vælge '1-sidet' (ellers skriver printeren automatisk duplex), og nedenunder vælger du 'Gråskala' som standard farve-profil (du kan altid vælge farve når har brug for at udskrive dokumenter i farve)

Tryk til sidst på knappen 'Brugeroplsyninger'

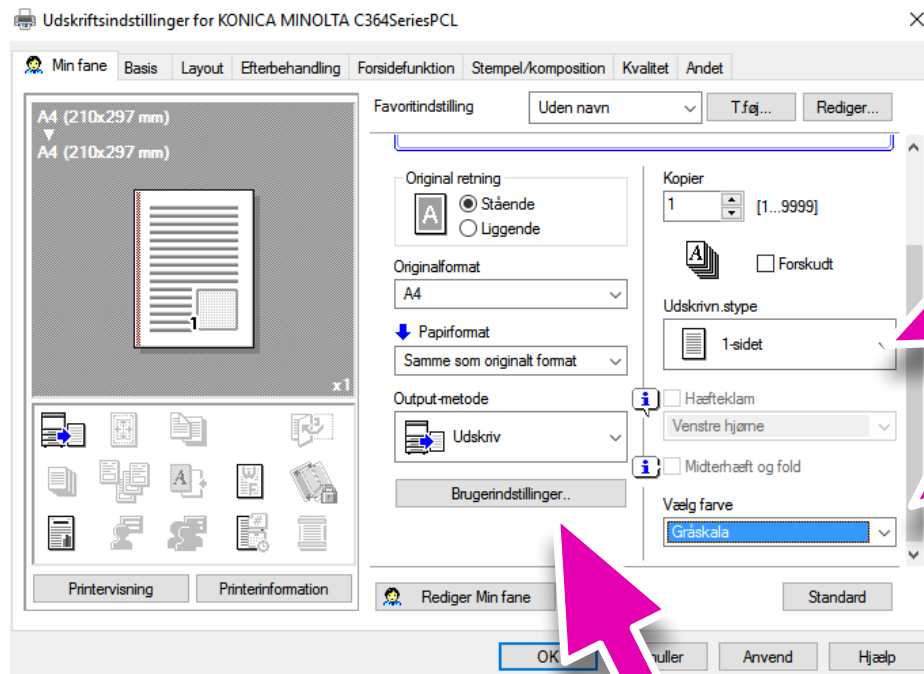


Her skal du nu igen indtaste hhv det bruger-ID og adgangskode som din virksomhed har fået tilsendt. Afslut på ved at klikke på 'OK'

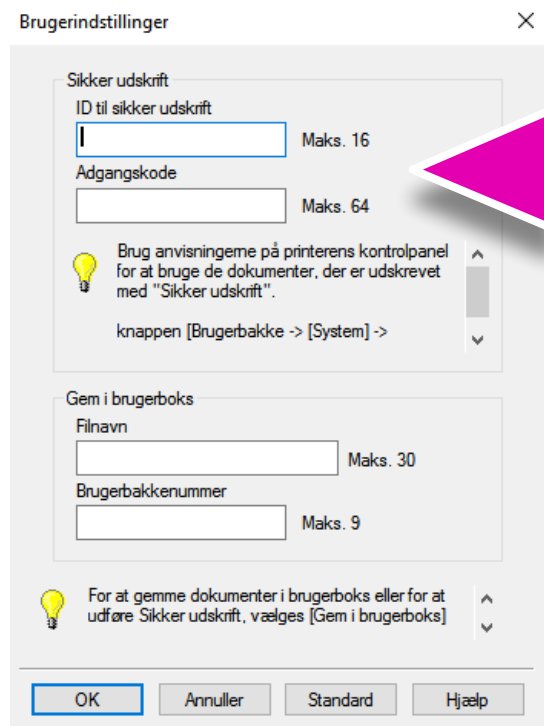


Funktion til sikker udskrift

Hvis du skal udskrive forstrolige dokumenter som du ikke har lyst til skal ligge offentligt fremme, så har printeren en praktisk funktion; Når du vil printe kan du i rulle-menuen 'Udskriv' vælge 'Sikker udskrift' før du trykker 'OK'. Derved sendes printjobbet afsted til maskinen, men udskrives først når du logger ind på selve maskinen med din kode.

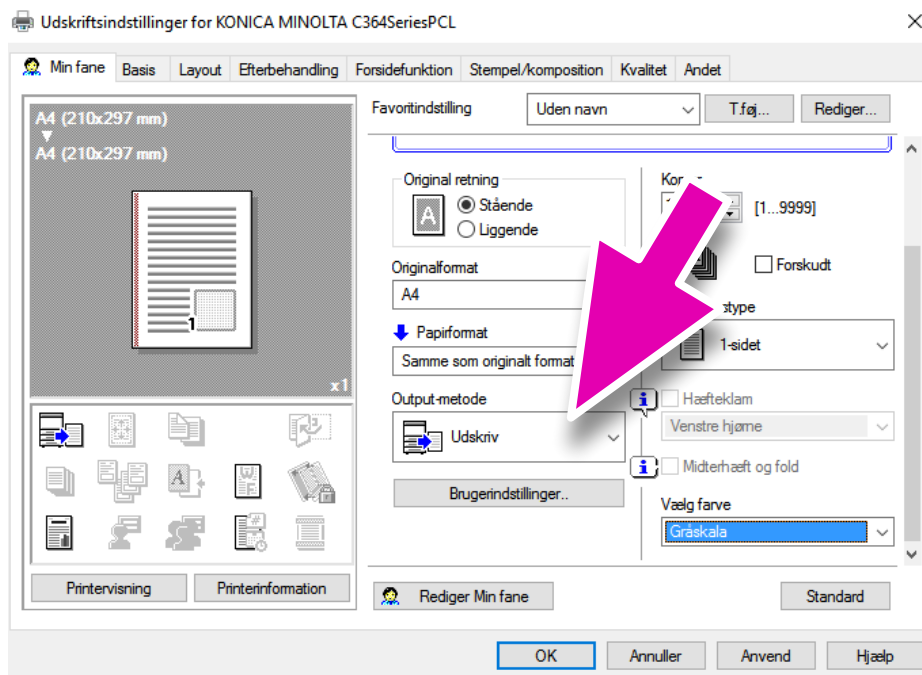

Når du kommer ud til printeren vælger du at logge på via den øverste af de to knapper 'ID og uds./MFP adg'

Du kan finde din virksomhed / dit brugernavn i listen ved at klikke på knappen til højre for det øverste felt
Indtast din kode i feltet nedenunder

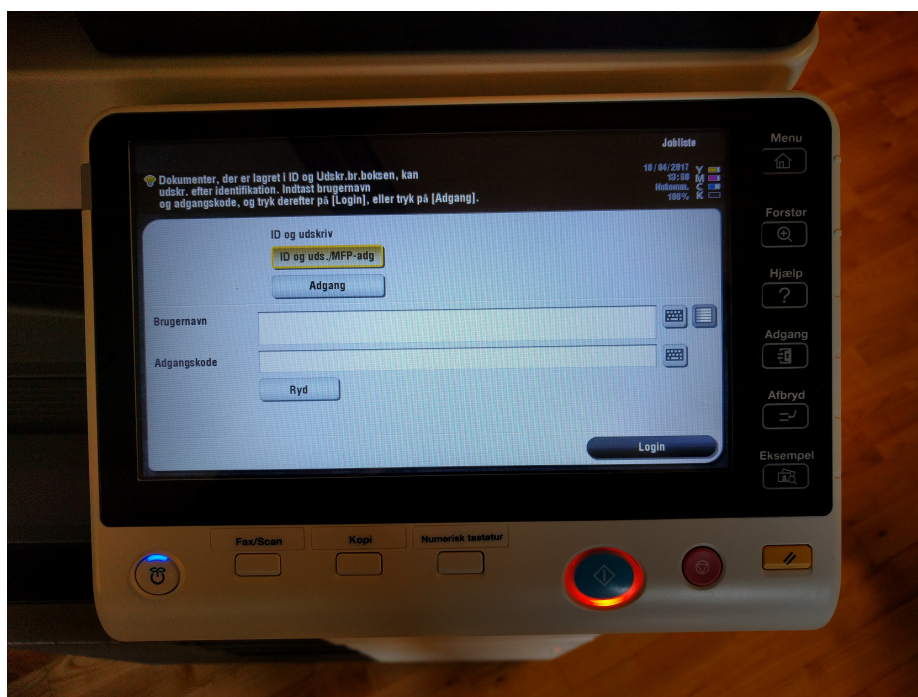

Scan & kopi funktioner

Du får adgang til printerens scan og kopi funktioner uanset hvilken af de to knapper 'adgang' eller 'ID og uds./MFP adg' du logger ind med.

Du kan finde din virksomhed / dit brugernavn i listen ved at klikke på knappen til højre for det øverste felt Indtast din kode i feltet nedenunder.

Scan til e-mail adressebog:

Jeg har lagt e-mailadresser ind på de af jer jeg har adresser på, men hvis I har ansatte som skal lægges ind, eller har adresser I bruger ofte, kan I selv lagre dem i adressebogen på maskinen.

Det gøres via det her link: (virker *kun* når du er på kontorets netværk via kabel, eller logget på WiFi)

<http://192.168.1.250/>

I fanen "Store Address" indtaster I kendenavn og e-mailadresse, og den kan efterfølgende findes i adressebogen i scannerfunktionen på maskinen.

The screenshot shows the Konica Minolta Web Connection interface in a web browser. The address bar shows the URL 192.168.1.250/wcd/abbr_edit.xml. The interface includes a top navigation bar with various service icons (eBay, EFI, Xerox, SFS/Nuance, PRETON, PaperCut, KM Dow, SafeCom, NordicDoc Support) and a user profile section for 'ulf' with a 'Logout' button. Below this, the 'Web Connection' section displays the model name 'bizhub C224e' and a 'Ready to Scan' status. A yellow 'Low Paper' warning banner is visible. The main navigation bar contains tabs for 'Information', 'Job', 'Box', 'Direct Print', and 'Store Address', with 'Store Address' being the active tab. On the left, a sidebar menu lists options: 'Address Book', 'Group', 'Program', 'Temporary One-Touch', 'Subject', and 'Text'. The 'Address Book (E-mail)' section is active, showing a form with fields for 'No.' (radio buttons for 'Use opening number' and 'Direct Input'), 'Name' (containing 'Ulf'), and 'Index' (with a dropdown set to 'ABC' and a checked 'Main' checkbox). Below this, the 'Destination Information' section shows the 'E-mail Address' field containing 'ulf@holdgaard-gaardsted.dk'.

Store Address

192.168.1.250/wcd/abbr_edit.xml

Mest besøgte | eBay | EFI | Xerox | SFS/Nuance | PRETON | PaperCut | KM Dow | SafeCom | NordicDoc Support

KONICA MINOLTA

ulf

Logout

Web Connection

Model Name: bizhub C224e

Ready to Scan

Low Paper

Information | Job | Box | Direct Print | Store Address

Address Book

Group

Program

Temporary One-Touch

Subject

Text

Address Book (E-mail)

No.

☒ Use opening number

☐ Direct Input

Name

Ulf

Index

Specify a keyword for address search and display by registered name.

ABC

☒ Main

Destination Information

E-mail Address

ulf@holdgaard-gaardsted.dk